

PRO HA 60/90 TECHNISCHES DATENBLATT

geprüft und berechnet nach EN 12815 und Art. 15a / BV-G



HARBECK
ÖFEN • HERDE
MADE IN GERMANY

		Modell Pro HA 60 (ohne Backfach)	Modell Pro HA 90
Leistung:	Nennwärmeleistung Holz (KW/h)	4,95	8,20
	Wirkungsgrad in %	80	85
	Erforderlicher Kaminzug (Pascal)	10 - 12	10 - 12
	Geprüft nach Art.15 a BV-G // EN 12815	ja	ja
Maße/Gewicht:	Arbeitshöhe / B / T (cm)	85-95/60/60	85-95/60/90
	Höhenverstellung	bis zu 100 mm	bis zu 100 mm
	Gewicht (kg)	258	330
Kaminanschluß:	Wählbar bei Bestellung *	1. Hinten links	1. Hinten links
		2. Hinten rechts	2. Hinten rechts
		3. Seitlich links	3. Seitlich links
		4. Seitlich rechts	4. Seitlich rechts
		5. Oben links	5. Oben links
		6. Oben rechts	6. Oben rechts
	Rauchrohrdurchmesser (mm)	120	120
	Abstand Mitte Abgasstutzen zu den Herdkanten (mm)	190	146
Öko-Feuerung:	Feuertüre ohne Sichtscheibe: Lichtes Maß (mm)	194 x 224	194 x 224
	Feuerraum: B / T / H (mm)	245/378/305	245/378/305
	Entaschungsrichtung mit Luftregulierung	ja	ja
	Aschetüre	ja	ja
Backrohr:	Backrohrtüre mit Sichtscheibe: Lichtes Maß B / H (mm)	nein	350/250
	Backrohrraum B / T / H (mm)	nein	350/450/250
Kochfläche:	Stahlplatte geschwärtzt 8 mm stark, mit Dehnungsschlitzen, H-förmig, B / T (mm)	467 x 467	767 x 467
Holzkohlewagen:	B / T / H (mm)	470/450/180	600/450/180
Blende:	Optische Blende in Schwarz	ja	ja
Verkleidung:	Frontverkleidung in Edelstahl	ja	ja
	Seitenverkleidung in Edelstahl	ja	ja
	Sockelblech in Edelstahl, höhenverstellbar	ja	ja
Zubehör Extra:	Kochfläche: Edelstahlplatte 8mm stark mit Dehnungsschlitzen, H-förmig, (B / T mm)	wählbar (467 x 467)	wählbar (767 x 467)
	Kochfläche: Ceranfeld (B / T mm)	wählbar (467 x 467)	wählbar (767 x 467)
	Frontseitige oder seitliche Herdstange in Edelstahl	wählbar	wählbar
	Sichtscheibe in Feuertür	wählbar	wählbar
	Blende wählbar in Messing, Kupfer, Emailliert in jedem RAL-Ton, Stein, Fliese	wählbar	wählbar
	Backblech Edelstahl	nein	wählbar
	Grillrost Edelstahl	nein	wählbar
	Standthermometer für das Backrohr	nein	wählbar
	Anheizklappe	nein	wählbar
	Raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr (Aussenluftanschluß)	wählbar	wählbar
	Durchheize**	wählbar	wählbar
	Transporthilfe	wählbar	wählbar

Aktueller Informationsstand 06/11 – Änderungen vorbehalten! Vor Inbetriebnahme Bedienungs- und Montageanleitung beachten!
Anleitung anfordern unter: info@harbeck-metallbau.de

* Kaminanschluss: Bei der Bestellung des Kaminanschlusses muß eine Variante (von 6) der Anschlussmöglichkeiten gewählt werden.
** Durchheize: Die Ausführung eines Durchheizherdes erfolgt durch den Fachmann.

WIR ERFÜLLEN SCHON JETZT DIE **BimSchV**-NORM!
 BimSchV Stufe 1 CO 3,0 g/m³
 BimSchV Stufe 2 (Errichtung nach 31.12.2014) CO 1,5 g/m³
 Harbeck Pro HA 60/90 CO 0,69 g/m³

Harbeck Metallbau GmbH
Hauptstraße 58
94167 Tettenweis
Deutschland
Tel. +49 (0) 85 34 - 9708 - 0
Fax +49 (0) 85 34 - 9708 - 18
info@harbeck-metallbau.de
www.harbeck-metallbau.de



PRO HA

KÜCHENSPEICHERHERDE



www.harbeck-metallbau.de



PRO HA 60

„Der Kleine“ - ohne Backfach
Abb. mit Edelstahlplatte und Sichtscheibe in der Feuertüre, optische Blende in Schwarz



IHR HARBECK PLUS:

- ✓ Hohe Wärmeleistung und Wirkungsgrad, geprüft nach Art. 15 a, BV-G // EN 12815
- ✓ Hohe Wärmespeicherkapazität – stundenlang!
- ✓ Massive Materialquerschnitte garantieren absolute Verzugsfreiheit des kompletten Herdes und der einzelnen Komponenten
- ✓ Deutsche Qualitätsarbeit aus Meisterhand
- ✓ Perfekte Verarbeitung und gleichmäßiger Oberflächenschliff K400
- ✓ Wahlmöglichkeiten im Design durch optische Blenden in Schwarz, Messing, Kupfer, Stein, Fliese oder Emailliert in jedem RAL-Ton
- ✓ Zubehörteile individuell nach Kundenwunsch

PRO HA 90


Küchenspeicherherd mit Feuerung und Backfach,
Abb. Stahlplatte geschwärzt und Sichtscheiben in den Türen, optische Blende in Schwarz



WIR GEHEN IN SERIE...

Kaminanschluß:

Sie haben 6 Wahlmöglichkeiten für den Kaminanschluß:

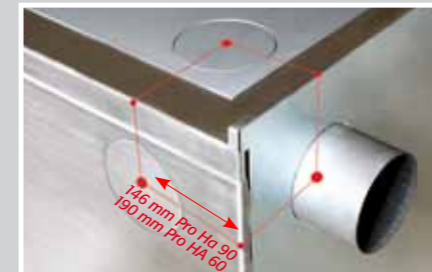

1. hinten links
2. hinten rechts
3. seitlich links
4. seitlich rechts
5. oben links
6. oben rechts

Abb. Abstand Mitte Abgasstutzen zu den Herdkanten (immer gleich) 190 mm (Pro HA 60), 146 mm (Pro HA 90)

Wählen Sie eine Variante aus und geben Sie diese bei der Bestellung an.

Höhenverstellung / Herdsockel:

Die Arbeitshöhe jedes **ProHA** – Herdes kann mittels vier stabilen Schraubfüßen stufenlos von 85 cm bis 95 cm verstellt werden.

Der Herdsockel passt sich ebenso stufenlos der Höhenverstellung an, es entsteht keine Lücke zum Boden.

Kochfläche:

Die massive Herdplatte ist eine geschwärzte Stahlplatte mit einer Stärke von 8 mm und H-förmigen Dehnungsschlitz, die jeder Temperatur problemlos standhält. Sie ist eingefasst von einem Edelstahl-Herdrahmen aus einem Stück!

Als extra Zubehör können Sie eine Edelstahlplatte oder ein Ceranfeld wählen.

Transporthilfe

Mit unserer praktischen Transporthilfe können Sie den Ofen leichter bewegen und beliebig im Raum positionieren.

Optische Blenden

Um optisch eine optimale Integration des Herdes in Ihre Küche zu ermöglichen, haben Sie die Wahl zwischen folgenden Blenden:

- Schwarz • Messing • Kupfer
- Emailliert in jedem RAL-Ton

Das gewisse Extra: Wir schneiden Ihre Blende aus dem Stein oder den Fliesen des Küchenbodens!

Backrohr:

Im Herd **ProHA 90** ist nicht nur ein Feuerraum, sondern auch ein Backrohr, standardmäßig mit Sichtscheibe. Hier haben Sie zwei Einschubhöhen für Ihr Edelstahlbackblech zur Auswahl. Das Zugleitblech unterhalb des Backrohrs ist herausziehbar, somit kann der komplette Zugbereich mühelos gereinigt werden.

Zubehör:

- Edelstahlbackblech
- Edelstahl-Grillrost
- Sensibles Standthermometer zum Herausnehmen

Backrohtüre, Feuertüre:

Unsere Edelstahltüren sind durch die hohen Materialquerschnitte absolut verzugsfrei und langlebig. Wenn Sie wissen wollen was im Brennraum passiert, können wir die Feuertüren im **Pro HA 60 und 90** zusätzlich mit einem Sichtfenster ausstatten – so haben Sie den Durchblick!

Um Verbrennungen beim Öffnen der Türen zu vermeiden sind diese mit einem Edelstahl-Hohlrohrgriff versehen.

Holz Kohlewagen:

Unsere Kohlewägen, zur Aufbewahrung von Festbrennstoffen, sind kugelgelagerte Teleskopauszüge. Leises und müheloses Öffnen und Schließen ist somit garantiert.

Raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr (Außenluftanschluß) - stufenlos regelbar!

Nicht alle Wohnräume benötigen dieses Extra, ist es allerdings erforderlich bieten wir die Vorrichtung für den Außenluftanschluss gerne an.

Durchheize

Wollen Sie mittels Durchheize noch einen weiteren Ofen befeuern, so können wir auch dies gerne vorrichten.

Anheizklappe

Nach dem Motto „nicht notwendig, aber praktisch“ können wir auf Wunsch auch eine Anheizklappe einbauen. Geben Sie dies einfach bei der Bestellung an.

Brandschutzeinheit

Durch die integrierte Brandschutzeinheit sind unsere **ProHA**-Herde anbaufähig.



Kaminanschluß mit 6 Wahlmöglichkeiten



Außenluftanschluß, Schraubfüße für Höhenverstellung



Holz Kohlewagen mit Teleskopauszug



Feuertüre mit Sichtscheibe und Hitzeschild



Backrohr